


innolight Aufbauleuchte SL2901 mit EVG, IP55

Best. Nr.	Modell	Ø	H	Leistung	Ausführung	VP-Einheit
56000	SL2901 mit weissem Ring und EVG	270	73	1x26W	Alu., Glas, IP55	12
56001	SL2901 mit dunkelm Ring und EVG	270	73	1x26W	Alu., Glas, IP55	12
56000USV	SL2901 mit weissem Ring, EVG, USV	270	123	1x26W	Alu., Glas, IP55	1
56001USV	SL2901 mit dunklem Ring, EVG, USV	270	123	1x26W	Alu., Glas, IP55	1
56010	SL2901 mit weissem Ring, E27	270	70	ESP 18W	Alu., Glas, IP55	12
56011	SL2901 mit dunklem Ring, E27	270	70	ESP 18W	Alu., Glas, IP55	12
56300	SL2901 mit weissem Ring, LED 13W	270	70	13W LED	Alu., Glas, IP55	12
56301	SL2901 mit dunklem Ring LED 13W	270	70	13W LED	Alu., Glas, IP55	12
56300USV	SL2901 mit weissem Ring, LED 13W	270	70	13W LED	Alu., Glas, IP55	1
56300USV	SL2901 mit dunklem Ring LED 13W	270	70	13W LED	Alu., Glas, IP55	1
56020	SL1806 mit weissem Ring und EVG	258	125	2x9W	Alu., Glas, IP55	12
56021	SL1806 mit dunklem Ring und EVG	258	125	2x9W	Alu., Glas, IP55	12



56000-56300

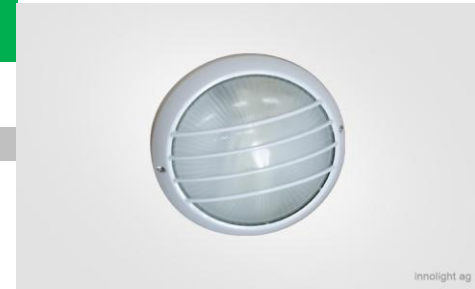

56020

Akku: NiMh
 Notlichtdauer: 1h
 Betriebstest: automatisch
 Funktionstest: automatisch

