
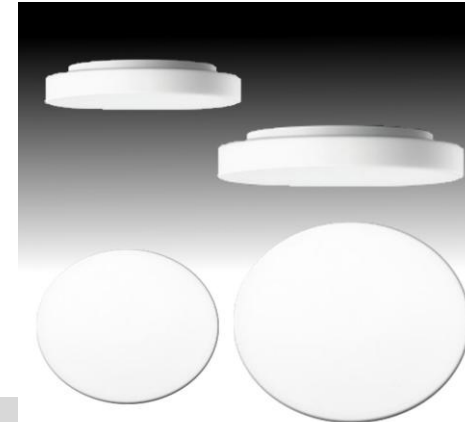


innolight LED Glasleuchte 56410

Technische Daten

Netzspannung:	230V/50Hz
Gehäusematerial:	Glas weiss
Lichtdurchlass:	92%
Standardfarbe:	weiss
Leuchtmittel:	LED
Schutzart:	IP40
Betriebstemperaturber.:	-20/+60



56400 Ø 32cm

56410 Ø 40cm

Best. Nr	Modell	Ømm	H mm	Leistung	Lichtfarbe	VP- Einheit
56410-8	Glasleuchte LED 56410	400	115	1x8W	CW/ WW	1
56410-13	Glasleuchte LED 56410	400	115	1x13W	CW/ WW	1
56410-16	Glasleuchte LED 56410	400	115	2x8W	CW/ WW	1
56410-24	Glasleuchte LED 56410	400	115	3x8W	CW/ WW	1
56410-26	Glasleuchte LED 56410	400	115	2x13W	CW/ WW	1
56410-32	Glasleuchte LED 56410	400	115	4x8W	CW/ WW	1
56410-39	Glasleuchte LED 56410	400	115	3x13W	CW/ WW	1
56410-52	Glasleuchte LED 56410	400	115	4x13W	CW/ WW	1
+ USV	Glasleuchte LED 56410 inkl USV möglich bis Modell 56410-26	400	115	1x13W		1

innolight group

CW= Cool white 4000K  
WW= Warm white 3000K

Produktvorteile

- Leuchte aus weiss getöntem Glas
- solide Bauweise
- einfache Montage
- Leuchtmittel LED in Warm weiss oder Tageslicht erhältlich
- Für Wand- und Deckenmontage geeignet
- Für häufige Schaltungen über Bewegungsmelder oder Minuterie
- Lebensdauer der LED ca. 80'000 h
- LED wechselbar
- Schutzfaktor IP40

Notlichtelement LED	
Artikel:	20138
Netzspannung:	230V/ 50Hz
Ausgangsspann:	220V DC
Akku:	Ni-Cd 12V 2.0Ah
Leistung	15W /1h