
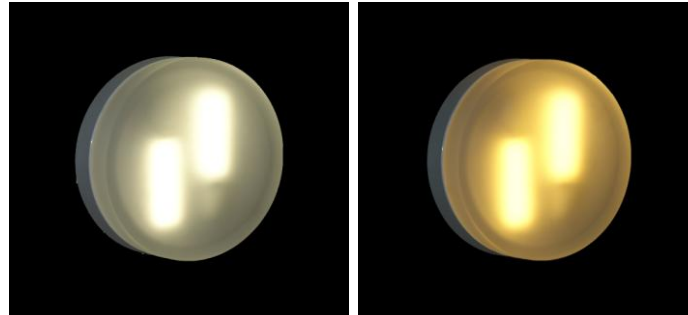


innolight LED Glasleuchte 56430

LED schwenkbar 270°

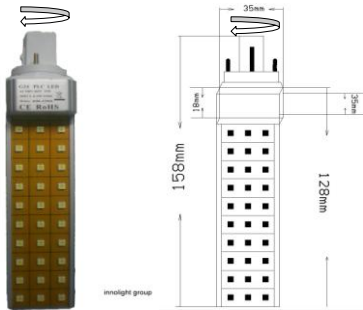

Technische Daten

Netzspannung:	230V/50Hz
Gehäusematerial:	Solidglas
Lichtdurchlass:	95%
Standardfarbe:	weiss
Leuchtmittel:	LED
Schutzart:	IP40
Betriebstemperaturber.:	-20/+60

Best. Nr	Modell	LØ	H	Leistung	Ausführung	VP- Einheit
56430-8	Glasleuchte LED 56430	280	65	1x8W	CW/ WW	1
56430-13	Glasleuchte LED 56430	280	65	1x13W	CW/ WW	1
56430-16	Glasleuchte LED 56430	280	65	2x8W	CW/ WW	1
56430-24	Glasleuchte LED 56430	280	65	3x8W	CW/ WW	1
56430-26	Glasleuchte LED 56430	280	65	2x13W	CW/ WW	1
56430-32	Glasleuchte LED 56430	280	65	4x8W	CW/ WW	1
56430-39	Glasleuchte LED 56430	280	65	3x13W	CW/ WW	1
56430-52	Glasleuchte LED 56430	280	65	4x13W	CW/ WW	1
+ USV	Glasleuchte LED 56430 inkl USV möglich bis Modell 56430-26	280	65	1x13W		1



CW= Cool White 4000K
WW= Warm White 3000K

Produktvorteile

- Leuchte aus weiss getöntem Solid-Glas 10mm Innenstärke
- solide Bauweise
- einfache Montage
- Leuchtmittel LED in Warm weiss oder Tageslicht erhältlich
- Für Wand- und Deckenmontage geeignet
- Für häufige Schaltungen über Bewegungsmelder oder Minuterie
- Lebensdauer der LED ca. 80'000 h
- LED wechselbar
- Schutzfaktor IP40

Notlichtelement LED

Artikel:	20138
Netzspannung:	230V/ 50Hz
Ausgangsspann:	220V DC
Akku:	Ni-Cd 12V 2.0Ah
Leistung	15W /1h