innolight group Stüsslingerstrasse 67 5015 Erlinsbach Tel 062/ 844 09 70 Fax. 062/ 844 09 71 info@innolight.ch

## innolight Feuchtraumleuchte LED IP65 mit eingebauten Notelement oder Zentralbatterie

| Best. Nr. | Modell | | L | B | H | Leistung | Ausführung | VP-Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52530 | HT-A801M-L | Mit Lokalbatterie | 365 | 110 | 75 | 3W | Polycarbonat | 1 |
| 52540 | HAT-A801L/T | Ohne Lokalbatterie | 365 | 110 | 75 | 3W | Polycarbonat | 1 |

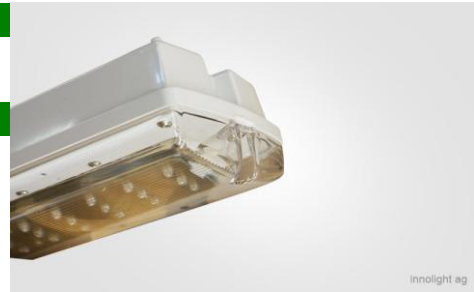


- Für die Ausleuchtung von Fluchtwegen
- Hohe Betriebsdauer >80'000h, dadurch geringe Unterhaltskosten
- ohne Piktogramm
- Feuchträumen verwendbar
- Energiesparend im Dauerbetrieb
- Leuchtdauer im Notbetrieb 3h
- Dauer- und Bereitschaftsbetrieb
- Leuchtmittel 30 LED weiss

CE

innolight group innovation in light