
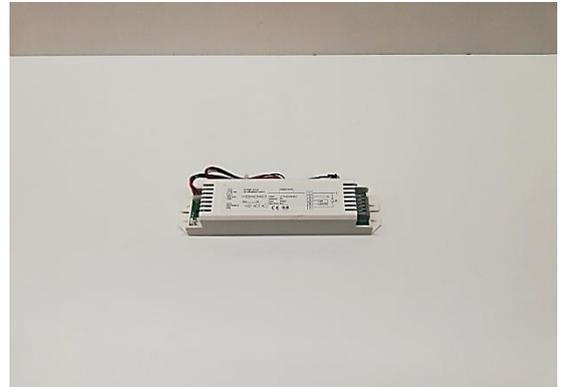


**NOTLICHTELEMENT LED**

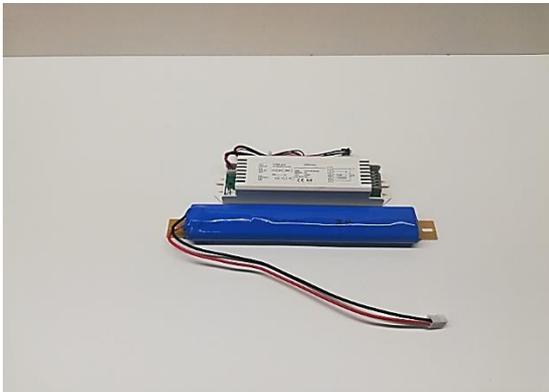

- Kompatibel für alle LED Leuchten 230V
- Mit bestehender Beleuchtungsschaltung kombinierbar (!)
- Wartungsfrei
- Selbsttest integriert
- Externe Funktionsdiode
- Externer Testschalter für manuelle Prüfung

**Technische Daten**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Model               | ML                    |
| Netzspannung        | 220-240V              |
| Frequenz            | 50-60Hz               |
| Schutzklasse        | II                    |
| Schutzart           | IP20                  |
| Umgebungstemperatur | -10 -+50 Grad celsius |
| Montage             | Einbau                |
| Testsystem          | Automatsich           |
| Notlichtdauer       | 60min                 |

|             |        |
|-------------|--------|
| Akkumulator | Li-Ion |
| Ladezeit    | 30h    |

| Artikelnummer | max Leistung Notbetrieb | Masse Inverter  | Masse Akku    |
|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 20138         | 15W                     | 170 x 40 x 35mm | 220 x 20 x 20 |
| 20139         | 20W                     | 170 x 40 x 35mm | 220 x 20 x 20 |
| 20140         | 25W                     | 170 x 40 x 35mm | 220 x 20 x 20 |
| 20141         | 30W                     | 170 x 40 x 35mm | 220 x 40 x 20 |
| 20142         | 40W                     | 170 x 40 x 35mm | 220 x 40 x 20 |
| 20143         | 50W                     | 170 x 40 x 35mm | 220 x 40 x 20 |