


GITTERLEUCHE LED

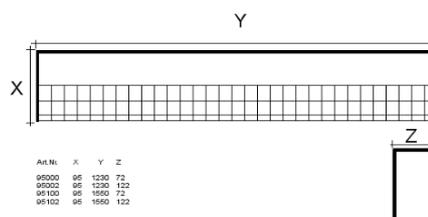

Technische Daten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Model | Gitterleuchte LED |
| Netzspannung | 220-240V |
| Frequenz | 50-60Hz |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsgerät | LED |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -20 - +50 Grad celsius |
| Montage | Deckenaufbau |
| Lichtfarbe | 3000K oder 4000K |
| Lumen | 160lm/W |

| Artikel Nr. | Masse | Leistung |
|--------------|-----------------|----------|
| 95000 | 1235 x 68 x 40 | 1x18W |
| 95002 | 1535 x 68 x 40 | 1x25W |
| 95100 | 1235 x 100 x 40 | 2x18W |
| 95102 | 1535 x 100 x 40 | 2x25W |

Technische Daten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Model | Not-Gitterleuchte LED |
| Netzspannung | 220-240V |
| Frequenz | 50-60Hz |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsgerät | LED |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -20 - +50 Grad celsius |
| Montage | Deckenaufbau |
| Lichtfarbe | 3000K oder 4000K |
| Lumen | 160lm/W |

| | |
|---------------|--------------------------|
| Akkumulator | Li-Ion 11.1V |
| Ladezeit | 30h |
| Notlichtdauer | 60min |
| Testsystem | Automatischer Selbsttest |

| Artikel Nr. | Masse | Leistung |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 95000USV | 1235 x 68 x 40 | 1x18W mit Notlicht |
| 95002USV | 1535 x 68 x 40 | 1x25W mit Notlicht |
| 95100USV | 1235 x 100 x 40 | 2x18W mit Notlicht |
| 95100USV | 1535 x 100 x 40 | 2x25W mit Notlicht |

Zubehör

| Artikel Nr | Beschreibung | |
|------------|--|--|
| 53012 | Stahlseilabhängung 2m stufenlos verstellbar | |
| 53022 | Stahlseilabhängung 4m stufenlos verstellbar | |